COLA EN SPRAY

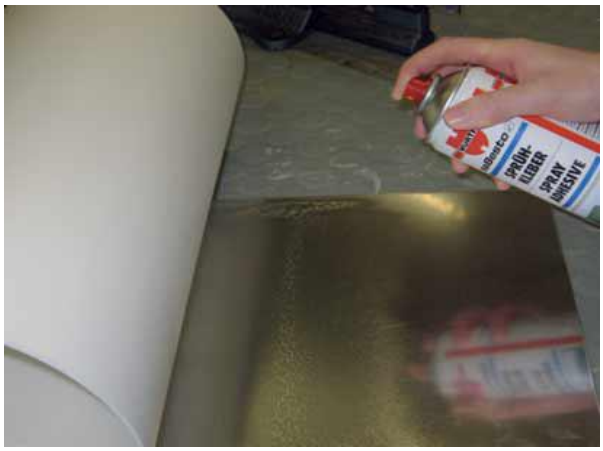

Descripción	Contenido	Art. No.	U/E
Cola en spray	500 ml	0890-100-055-F_P-E	12

Adhesivo de secado rápido para todos los materiales ligeros

Modo de empleo:

Pulverizar desde una distancia de 20 cm ambas superficies con una película fina y uniforme.

Dejar secar aprox. 5 o 10 minutos y juntar presionando ambas superficies.

- Libre de silicona
- Resistencia a la humedad
- Secado rápido.
- Para encolar duramente plásticos, fieltro, tejidos, espuma, corcho, láminas y papel.
- Resistencia a la temperatura hasta +70°C.

Nota:

Rápida adhesión y permanente resistencia en automóviles, embarcaciones náuticas, V.I. y transformaciones de vehículos.

COLA EN SPRAY ALTA RESISTENCIA PLUS

Contenido	Art. No.	U/E
400 ml	0890-100-064	12

Adhesivo de contacto transparente con alta resistencia rápido secado.

Alta resistencia al calor hasta 110°C.

- Amplio campo de aplicaciones.

De secado rápido

- Menor tiempo de trabajo.

Dos posiciones ajustables para la boquilla.

- Permite aplicaciones en horizontal y vertical.
- Podemos regular el ancho de pulverización.

Color transparente.

- No mancha los tejidos tratados.
- Apto para espumas sin peligro de teñirlas.

Aplicaciones:

Adhesivo de contacto transparente con estabilidad a temperaturas altas. Permite unir muchos tipos de materiales como cuero, cuero artificial, telas, vinilos, cauchos, gomas, poliéster, poliéster de espuma y láminas de PE.
Muy adecuado para la fabricación de tapicerías y ropa.
Ideal para la adhesión de techos de vehículos, no amarillea en el envejecimiento.

Nota:

No es adecuado para la unión de PVC blando, PVC y Poliestireno.

Modo de uso:

Las partes a unir deben estar secas y libres de polvo, aceite y grasa. La distancia de pulverización debe de ser aprox., de 15 a 25 cm.
Aplicar la cola en las dos partes a unir, dejar secar a temperatura ambiente (recomendable 20°C) de 5 a 15 minutos para que el disolvente se evapore, unir las dos partes evitando rectifi car. Alcanza el 50% de la resistencia al cabo de 45 min. Resistencia total 24 horas.

W-CO-M-LR-09/2012

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.